

# Notice de montage

## Serrure réversible à pêne levant pour porte de garage



**TIRARD**

### Fixation de la serrure

Fig. 1  
Montage avec une poignée


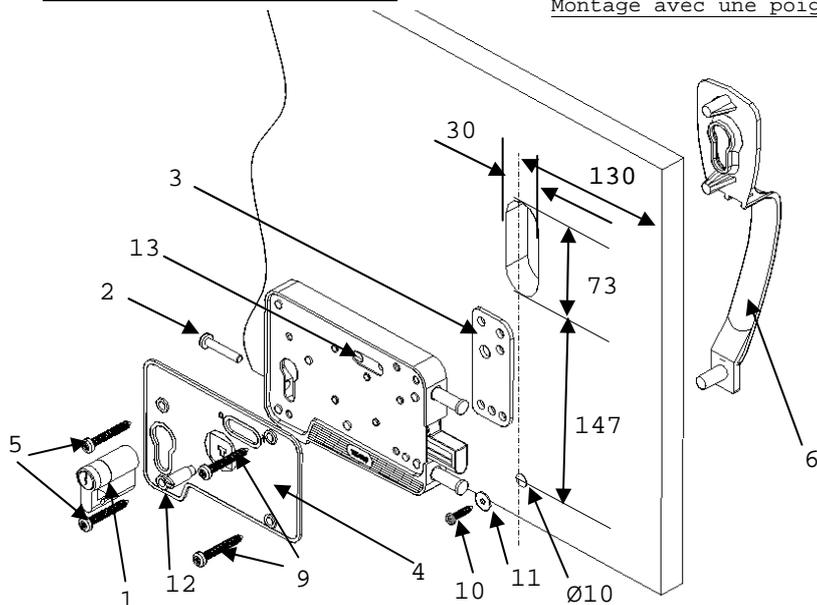


Fig. 2  
Montage avec une entrée

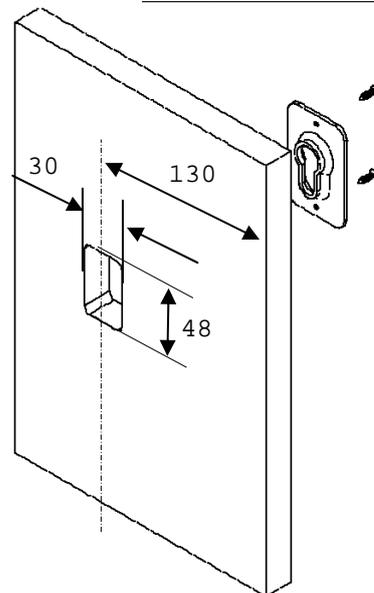

- 1- Percer votre portillon en fonction de la solution de montage choisie suivant les (Fig.1 avec poignée) et (Fig.2 avec entrée) ci-dessus.
- 2- Fixer le cylindre (1) avec la vis (2) en prenant garde de diriger l'entrée de clé vers l'extérieur
- 3- Placer la cale plastique (3) entre la serrure et la porte côté pêne. Celle-ci sera maintenue par les vis de fixation de la serrure.
- 4- Placer l'habillage plastique (4) sur la face visible de la serrure
- 5- Fixer la serrure à l'aide des 2 vis (5) en vis-à-vis de la poignée (6).




Fig. 3

**IMPORTANT :** Le plan (7) de la serrure doit être aligné par rapport au champ de la porte (8) comme le montre la (Fig. 3).

- 6- Fixer les 2 vis (9)
- 7- Fixer le 3<sup>ème</sup> point de la poignée à l'aide de la vis (10) et de la rondelle (11)
- 8- Visser le bouton de condamnation (12) côté serrure dans le filetage (13)




Fig. 4

### Fixation de l'arrêt de portillon (Fig.4)

1. Présenter l'arrêt dans le logement (14) prévu sur la ceinture de la serrure et rabattre le portillon sur la porte
2. Tracer l'emplacement de l'arrêt
3. Fixer l'arrêt par le trou oblong supérieur
4. Régler l'arrêt en hauteur avant la fixation définitive par le trou cylindrique inférieur

### Fixation de la gâche (Fig.5)

1. Placer la gâche sur la serrure
2. Condamner la serrure à l'aide du bouton (12) (pousser vers la gâche)
3. Fermer le portillon en maintenant la gâche perpendiculaire à la serrure (15)
4. Tracer les contours de la gâche en s'assurant que le portillon est bien en appui sur la feuillure ou l'écoîçon (position fermée du portillon)

**IMPORTANT :** Pour faciliter l'ouverture, nous conseillons de graisser légèrement la rampe de la gâche

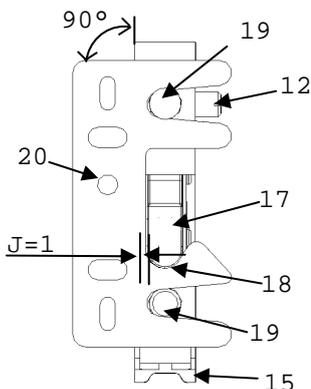


Fig. 5

### Important avant fixation définitive de la gâche (voir Fig.5):

- Vérifier que :
- la perpendicularité entre la gâche et la serrure
  - le pêne (17) soit bien au fond de son logement (18)
  - il existe un jeu J=1 entre le pêne condamné et la gâche
  - les têtes (19) ne soient pas en contact avec la gâche
  - en décondamnant la serrure avec le bouton (12), le pêne (17) doit rester au fond de son logement (18)

Fixer définitivement par vis dans le trou (20)

