




**OUEST FERMETURE**  
26, Z.A. du Sabot  
Zoopole ST-BRIEUC/PLOUFRAGAN  
22440 PLOUFRAGAN

# NOTICE DE POSE VOILETS BATTANTS ET PORTES BATTANTES

## AVANT LA POSE


ETAPE 1

### Les outils

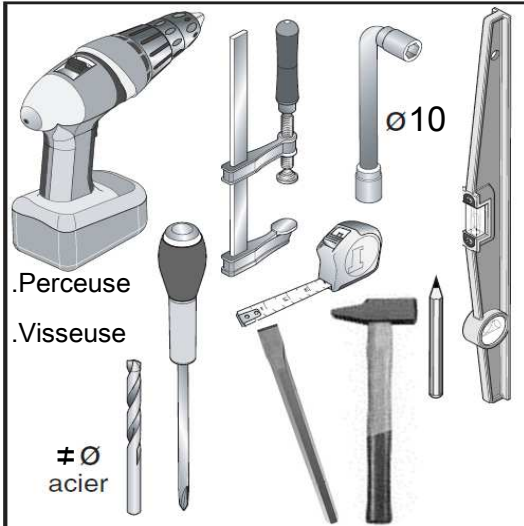

\*Outils selon configuration du kit

### LE KIT

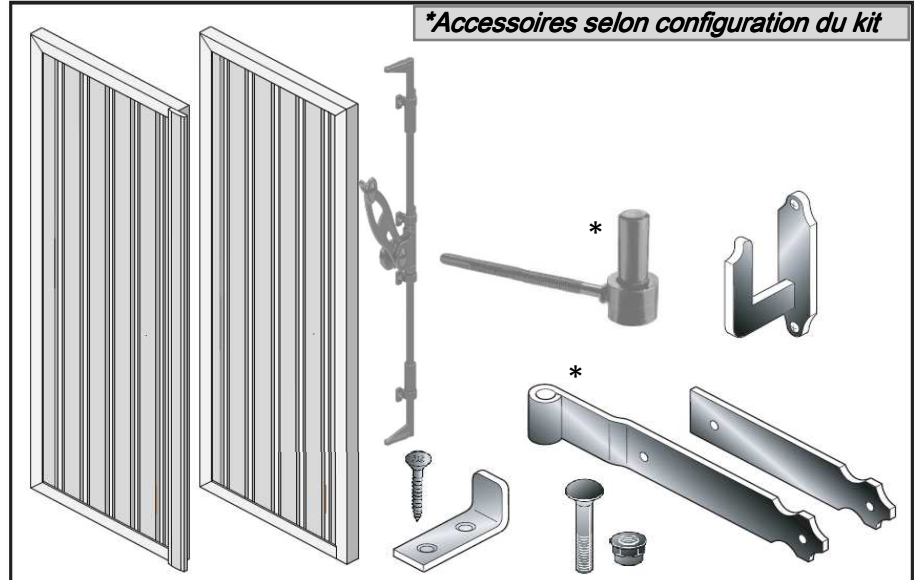


## AVANT D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX

- . UTILISER UN MATERIEL ADAPTE ET EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT.
- . SE PROTEGER AVEC DES EQUIPEMENTS ADAPTES AUX TRAVAUX (LUNETTES, GANTS, MASQUE...).
- . VERIFIER L'ETAT DES VANTAUX REÇUS (DIMENSIONS, COULEUR, QUANTITE, CONTENU...).
- . S'ASSURER DE L'ETAT DE LA MAÇONNERIE (SOLIDITE, PLANEITE). EVENTUELLEMENT, CONSOLIDER LES TROUS.

NON



OUI



## COMMENT CALER LES VANTAUX ?

Bloquer les vantaux à l'aide de cales (non fournies) dans le tableau, en respectant les jeux indiqués sur le schéma ci-contre.



**DANS LE CAS DE VOILETS / PORTES 2 VANTAUX**

**LIES, 3 OU 4 VANTAUX :**

- JEU LATERAL : 3 à 5 mm
- JEU ENTRE LES PANNEAUX LIES : 0 mm
- JEU CENTRAL : 5 à 9 mm

